



martine luce



← 18 14 i →
18 14



martinelli luce

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001 : 2008
24-10-2008 n° 9105. MARL



INDEX

4	ELICA
6	CLEO
10	SCAFANDRO
12	PLATO
14	GIÒ
16	AUREA E SLIM
18	POLIEDRO
20	SLICE
22	GLOUGLOU LED
26	NUVOLE VAGABONDE
28	NEMATODA
32	HOLE-LIGHT
36	CIRCULAR POL
38	SHANGHAI
40	DRUMS
42	PISTILLO
44	CORONA
46	BIG CG
48	EVA
50	SISTEMA BRICK







LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIRETTA ORIENTABILE, STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE BIANCO, SORGENTE LUMINOSA A LED AD ALTA EFFICIENZA, NEL COLORE BIANCO, ALIMENTATORE ELETTRONICO SULLA SPINA. L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DELLA LAMPADA AVVIENE TRAMITE LA ROTAZIONE DEL BRACCIO. PREMIO "IL DESIGN DELLO STUPORE" AL CONCORSO YOUNG & DESIGN 2009

TABLE LAMP WITH AN ADJUSTABLE DIRECT LIGHT, STRUCTURE IN WHITE PAINTED ALUMINIUM, SOURCE OF HIGH-EFFICIENCY LED LIGHT, IN WHITE. ELECTRONIC TRANSFORMER ON PLUG THE LAMP LIGHTS UP AND GOES OUT BY MEANS OF THE ROTATION OF ITS ARM. PRIZE "THE DESIGN OF WONDER" AT THE YOUNG & DESIGN 2009 COMPETITION.

807 L 76 H 52 54 X 0.4W LED
807/J L 60 H 38 36 X 0.4W LED

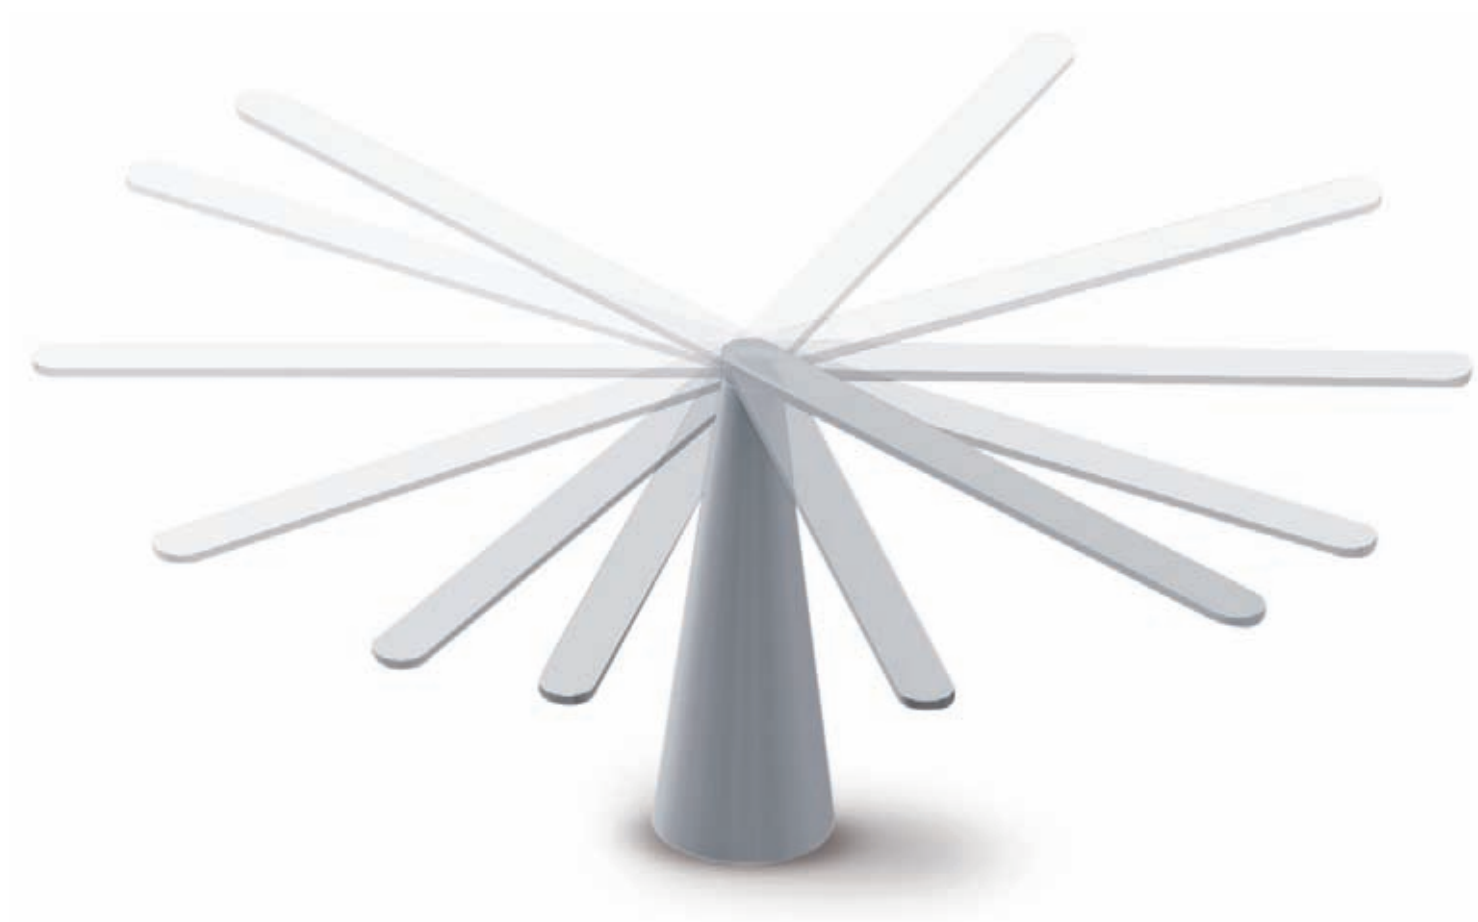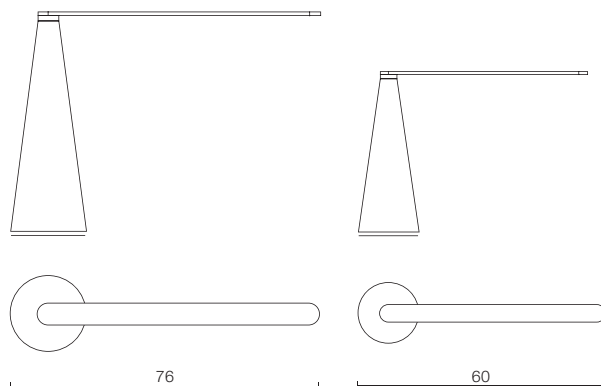



LAMPADA A SOSPENSIONE, A LUCE DIRETTA, IN ALLUMINIO CON FINITURA A SPECCHIO, SOSPESA CON CAVO IN ACCIAIO, DIFFUSORE INFERIORE IN METACRILATO OPAL BIANCO.

2056 50 X 40 H 65 1 X 30W R95 FL

LAMPADA DA TAVOLO A LUCE INDIRETTA/DIFFUSA, STRUTTURA IN ALLUMINIO CON FINITURA A SPECCHIO, DIFFUSORE IN METACRILATO OPAL BIANCO.

808 36 X 30 H 40 1 X 75W E27 HAL

LAMPADA DA TERRA A LUCE INDIRETTA, STRUTTURA IN ALLUMINIO CON FINITURA A SPECCHIO O VERNICIATA NEL COLORE ARGENTO, PER LAMPADA AD ALOGENI O A IODURI METALLICI.




2274/A H 195 1 X 230W E27 HAL

2274 H 195 1 X 150W R7S MH

HANGING LAMP, WITH DIRECT LIGHT, STRUCTURE IN ALUMINIUM WITH MIRROR-LIKE SURFACING, HANGING BY STEEL CABLES, LOWER DIFFUSER IN WHITE OPAL METHACRYLATE.

TABLE LAMP WITH INDIRECT/DIFFUSE LIGHT, STRUCTURE IN ALUMINIUM WITH MIRROR-LIKE SURFACING, DIFFUSER IN WHITE OPAL METHACRYLATE.

STANDING LAMP WITH INDIRECT LIGHT, STRUCTURE IN ALUMINIUM WITH MIRROR-LIKE SURFACING OR SILVER PAINTED, FOR HALOGEN OR METAL HALIDE BULB.

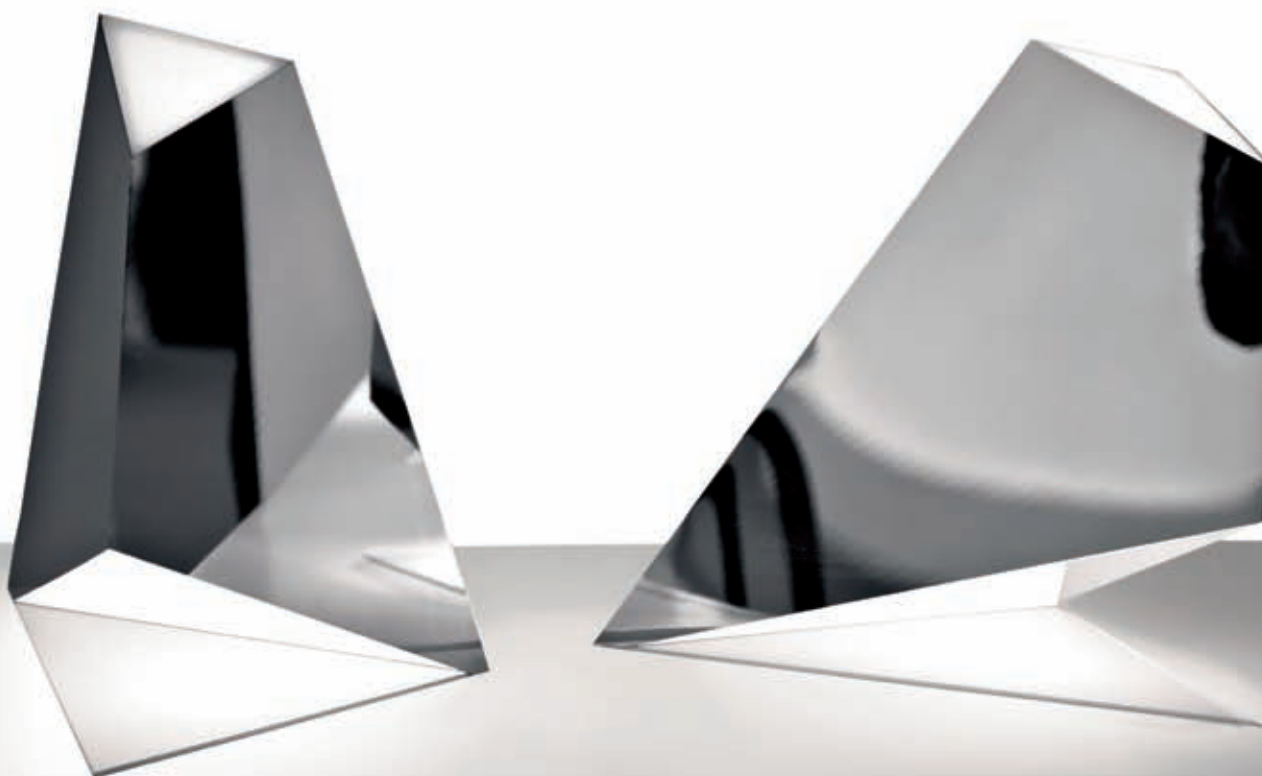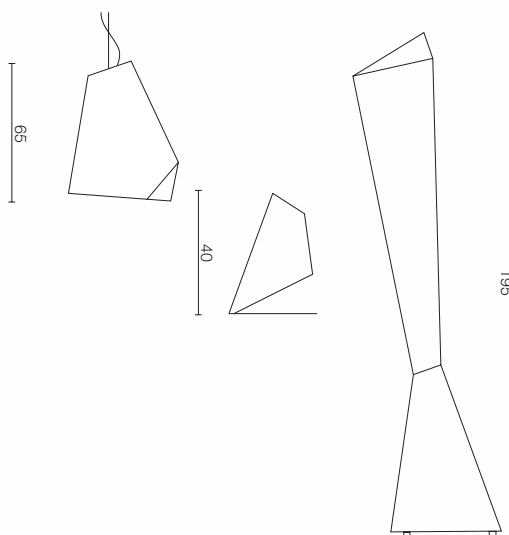





CLEO



SCAFANDRO

DESIGN **SERGIO ASTI**, 1972




LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIFFUSA,
DIFFUSORE IN VETRO OPALINO BIANCO,
BASE STAMPATA IN GOMMA
NEL COLORE NERO.

806/16 Ø 16 1 X 40W E27
806/23 Ø 23 1 X 60W E27



TABLE LAMP WITH DIRECT LIGHT,
DIFFUSER IN WHITE OPAL GLASS,
BASEPLATE IN BLACK RUBBER.





PLATO



DESIGN **LUC RAMAEL**, 2007



**LAMPADA DA TAVOLO A LUCE INDIRETTA,
STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO
NEL COLORE NERO.
PIANO D'APPOGGIO IN FELTRO ROSSO.
COMPLETO DI TRASFORMATORE 230/12V
E LAMPADINE.**

TABLE LAMP, INDIRECT LIGHT, BLACK
PAINTED ALUMINIUM STRUCTURE,
RED FELT INSIDE.
ELECTRONIC TRANSFORMER AND 230/12V
BULBS INCLUDED

802 Ø40 H33 2X20WG4 12V HAL









**LAMPADA DA PARETE A LUCE DIFFUSA,
BASE IN ALLUMINIO VERNICIATO
NEL COLORE BIANCO,
DIFFUSORE IN VETRO SOFFIATO
OPAL BIANCO SATINATO.**

WALL LAMP, DIFFUSED LIGHT,
BASE IN WHITE PAINTED ALUMINIUM,
BLOWN SATIN OPAL GLASS
DIFFUSER.

1346/V Ø 12 H 52 → 36 1 X 23W E27 FL

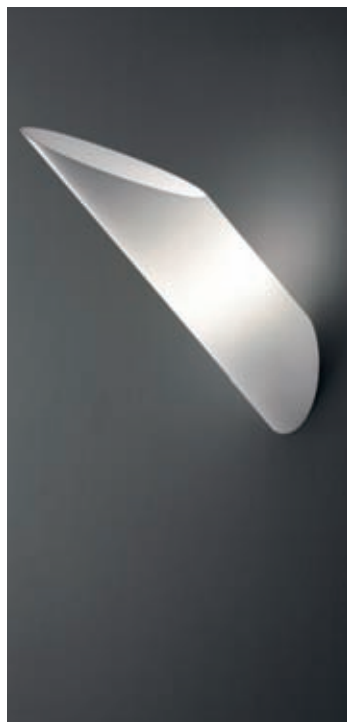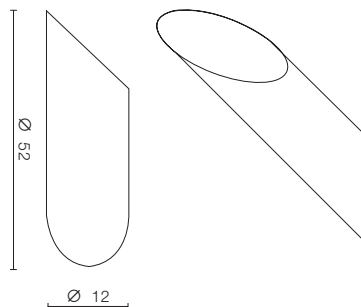



AUREA E SLIM


DESIGN **SILVIO DE PONTE**, 2009



AUREA LAMPADA DA PARETE
A LUCE INDIRETTA PER LAMPADA
FLUORESCENTE, STRUTTURA IN
ALLUMINIO VERNICIATO
NEL COLORE BIANCO, COMPLETO
DI ALIMENTATORE ELETTRONICO.

1403 25 X 25 → 7,5 1 X 22W 2G X 13 T5 FL.


WALL LAMP WITH INDIRECT LIGHT FOR
FLUORESCENT BULB,
STRUCTURE IN WHITE PAINTED ALUMINIUM,
EQUIPPED WITH ELECTRONIC BALLAST.



SLIM LAMPADA DA PARETE A LUCE
DIRETTA CON 6 LED BIANCHI E LUCE
INDIRETTA CON ALOGENA, CORPO IN
ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE
BIANCO COMPLETO DI ALIMENTATORE
ELETTRONICO.

1402/L 25 X 18 → 23 1 X 48W R7S HAL +
1 X 6W LED

WALL LAMP WITH 6 WHITE LED DIRECT
AND INDIRECT LIGHT
WITH HALOGEN BULBS, STRUCTURE
IN WHITE PAINTED ALUMINIUM,
EQUIPPED WITH ELECTRONIC BALLAST.





POLIEDRO

DESIGN **ELIO MARTINELLI**, 1962 - 2009




**LAMPADA A SOSPENSIONE A LUCE
DIFFUSA, SOSPESA CON CAVO
IN ACCIAIO, STRUTTURA DI ATTACCO
IN METALLO, DIFFUSORE FORMATO DA
MODULI UGUALI A TRIANGOLO, STAMPATI
IN METACRILATO TRASPARENTE E FISSATI
TRA DI LORO CON POMELLI TRASPARENTI.**

1722 Ø 50 1 X 60W G120 E27



HANGING LAMP WITH DIFFUSE LIGHT,
HANGING BY A STEEL CABLE,
FRAME OF CONNECTION IN METAL,
DIFFUSER CONSISTING OF TRIANGLE
SHAPED IDENTICAL MODULES,
IN TRANSPARENT METHACRYLATE
AND FIXED AMONG EACH OTHER BY
TRANSPARENT KNOBS.

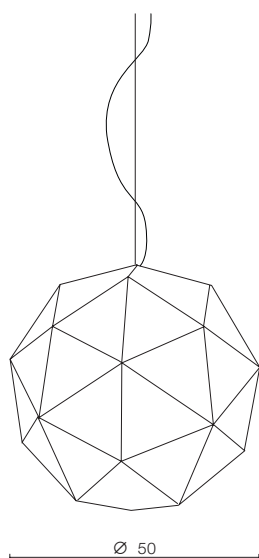



SLICE

DESIGN **BRIAN RASMUSSEN**, 2009




LAMPADA A SOSPENSIONE A LUCE DIRETTA/INDIRETTA IN ALLUMINIO VERNICIATO IN TRE DIVERSE COMBINAZIONI DI COLORE TRA SUPERFICIE ESTERNA E INTERNA, BIANCO/BIANCO, NERO/BIANCO, BIANCO/ROSSO. PARTICOLARI E STRUTTURA IN METALLO CROMATO.

2062 Ø 64 H 30 3 X 60W E27
2062/J Ø 45 H 20 3 X 40W E14



HANGING LAMP WITH DIRECT/INDIRECT LIGHT, STRUCTURE IN ALUMINIUM PAINTED IN THREE DIFFERENT COMBINATIONS OF COLOUR BETWEEN EXTERNAL AND INTERNAL SURFACE. WHITE/WHITE, BLACK/WHITE, WHITE/RED. DETAILS AND FRAME IN CHROMIUM-PLATED METAL.

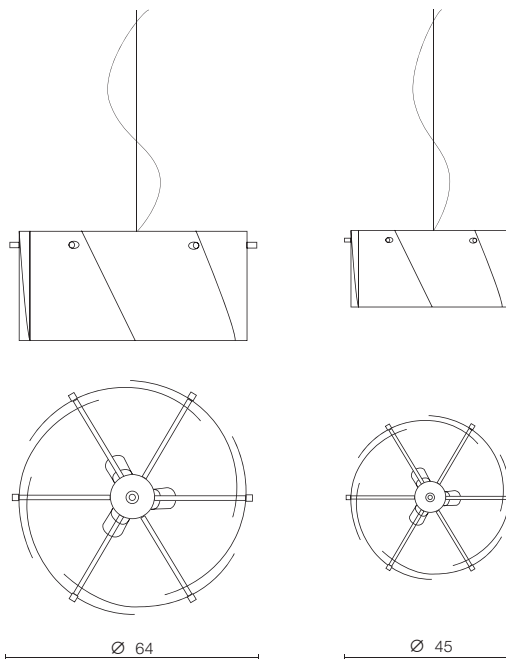

2062/BI/BI
BIANCO / BIANCO WHITE / WHITE



2062/NE/BI
NERO / BIANCO BLACK / WHITE



2062/BI/RO
BIANCO / ROSSO WHITE / RED





GLOUGLOU LED

DESIGN EMILIANA MARTINELLI, 2009




APPARECCHIO A SOSPENSIONE
A LUCE DIRETTA E INDIRETTA,
FORMATO DA DUE DIFFUSORI
IN METACRILATO TRASPARENTE UNITI
AD UN DISCO CENTRALE IN ALLUMINIO
VERNICIATO NEL COLORE NERO,
DOVE SONO FISSATI SIA NELLA PARTE
SUPERIORE CHE INFERIORE I CIRCUITI
A LED, CON EMISSIONE DI LUCE NEL
COLORE BIANCO O RGB.

HANGING LAMP, WITH DIRECT AND INDIRECT
LIGHT, CONSISTING OF TWO DIFFUSERS
IN TRANSPARENT METHACRYLATE UNITED
TO A CENTRAL DISK MADE OF BLACK
PAINTED ALUMINIUM,
WHERE LED CIRCUITS WITH EMISSION
OF LIGHT, IN WHITE OR RGB,
ARE FIXED BOTH TO THE UPPER
AND TO THE LOWER PART.

2065/L/1 Ø 55 78 LED X 0.5W
LUCE DIRETTA + 12 LED X 0.5W LUCE INDIRETTA

2065/L Ø 55 78 LED RGB X 0.5W
LUCE DIRETTA + 12 LED RGB X 0.5W LUCE INDIRETTA







GLOUGLOU LED



NUVOLE VAGABONDE


DESIGN **ELIO E EMILIANA MARTINELLI**, 1998 - 2009



LAMPADA A SOSPENSIONE A LUCE
DIFFUSA, STRUTTURA PORTANTE
IN METALLO CROMATO,
SOSPESA CON CAVI IN ACCIAIO FISSATI
ALLA BASE DI ATTACCO AL SOFFITTO
IN ALLUMINIO VERNICIATO,
COMPLETA DI GRUPPO ELETTRONICO,
ELEMENTI DIFFUSORI SOVRAPPosti
A INCASTRO IN METACRILATO
OPAL BIANCO.

HANGING WITH DIFFUSE LIGHT,
BEARING FRAME IN CHROMIUM-PLATE
METAL, HANGING BY STEEL CABLES
FIXED TO THE BASE
OF CONNECTION ON THE
CEILING OF PAINTED ALUMINIUM,
EQUIPPED WITH ELECTRONIC SET;
OVERLAPPED BUILT-IN DIFFUSER
ELEMENTS IN WHITE OPAL
METHACRYLATE.

2011/2/110 Ø 110 H 71 1 X 150W G12 MH

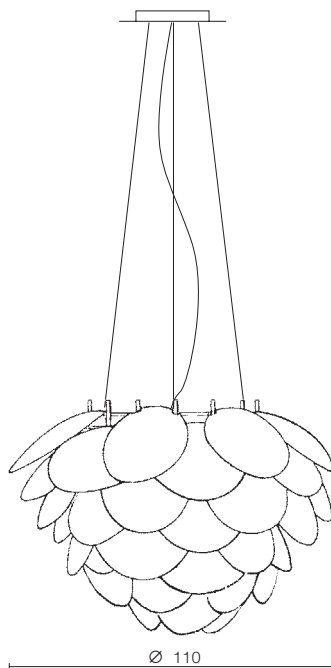



NEMATODA

DESIGN **SERGE E ROBERT CORNELISSEN**, 2009



APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LUCE INDIRETTA, STRUTTURA IN ALLUMINIO ESTRUSO, SOSPESO CON CAVI IN ACCIAIO, COLORE NATURALE LUCIDO O VERNICIATO BIANCO, DIFFUSORE SUPERIORE IN POLICARBONATO TRASPARENTE, CABLATO PER LAMPADINE FLUORESCENTI, COMPLETO DI ALIMENTATORI ELETTRONICI.


HANGING LAMP WITH INDIRECT LIGHT, STRUCTURE IN EXTRUDED ALUMINIUM, HANGING BY STEEL CABLES, BRIGHT NATURAL COLOUR OR PAINTED IN WHITE, UPPER DIFFUSER IN TRANSPARENT POLYCARBONATE, WIRED FOR FLUORESCENT BULBS, EQUIPPED WITH ELECTRONIC BALLAST.



2058 L 170 X 26 2 X 49W G5 T5 FL

APPARECCHIO DA PARETE A LUCE INDIRETTA, STRUTTURA IN ALLUMINIO ESTRUSO, COLORE NATURALE LUCIDO O VERNICIATO NEL COLORE BIANCO.

WALL LAMP WITH INDIRECT LIGHT, STRUCTURE IN EXTRUDED ALUMINIUM, BRIGHT NATURAL COLOUR OR PAINTED IN WHITE.



1404 26 X 26 → 22 2 X 60W E14 HAL







NEMATODA



HOLE-LIGHT

DESIGN **LUISA BOCCHIETTO**, 2009




LAMPADA DA SOFFITTO O A SOSPENSIONE CON CAVI IN ACCIAIO, A LUCE DIFFUSA, STAMPATA IN ROTAZIONALE, SUPERFICIE INFERIORE CONCAVA, MATERIALE POLIETILENE BIANCO.

LA FASCIA LATERALE DELLA LAMPADA PUÒ ESSERE VERNICIATA NEL COLORE DEL SOFFITTO IN MODO DA SPARIRE E OTTENERE COSÌ SOLO UN GRANDE BUCO DI LUCE, BASE DI ATTACCO IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE BIANCO O NELLO STESSO COLORE DELLA FASCIA. PER LAMPADINE FLUORESCENTI. COMPLETO DI ALIMENTATORI ELETTRONICI.

CEILING OR HANGING LAMP WITH CABLES MADE OF STEEL, WITH DIFFUSE LIGHT, IN WHITE POLYETHYLENE MATERIAL, BY MEANS OF ROTATIONAL MOULDING, LOWER HOLLOW SURFACE.

THE LAMP SIDE BAND CAN BE PAINTED IN THE SAME COLOUR AS THE CEILING IN ORDER TO DISAPPEAR AND TO OBTAIN IN THIS WAY JUST A BIG HOLE OF LIGHT, BASE OF CONNECTION MADE OF ALUMINIUM PAINTED IN WHITE OR IN THE SAME COLOUR AS THE BAND. FOR FLUORESCENT BULBS. EQUIPPED WITH ELECTRONIC BALLAST.

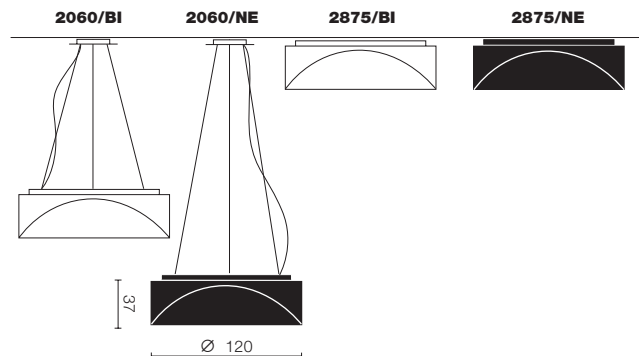

2060 Ø 120 H 37 6 X 40W 2GX13 FL + 1 X 22W 2GX13 FL
2875 Ø 120 H 37 6 X 40W 2GX13 FL + 1 X 22W 2GX13 FL







HOLE-LIGHT



CIRCULAR POL


DESIGN EMILIANA MARTINELLI, 2009



APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LUCE
DIFFUSA, SOSPESO CON CAVI IN ACCIAIO,
STRUTTURA STAMPATA IN ROTAZIONALE,
MATERIALE POLIETILENE NEL COLORE
BIANCO, CABLATO PER LAMPADINE
FLUORESCENTI E COMPLETO DI
ALIMENTATORI ELETTRONICI.

HANGING LAMP WITH DIFFUSE LIGHT,
HANGING BY STEEL CABLES, WHITE
POLYETHYLENE MATERIAL
BY MEANS OF ROTATIONAL MOULDING,
WIRED FOR FLUORESCENT BULBS
AND EQUIPPED WITH ELECTRONIC BALLAST.

2057 Ø 150 H 15 8 X 36W 2G11 FL

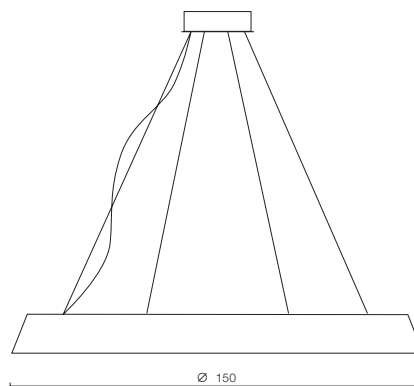



SHANGHAI

DESIGN **LUCCHI & BISERNI, ANGELO MICHELI**, 2003 - 2009




**EVOLUZIONE DEL SISTEMA SHANGHAI
SELEZIONATO AL COMPASSO D'ORO 2003.**

**APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LUCE
DIFFUSA FORMATO DA QUATTRO TUBI
IN POLICARBONATO TRASPARENTE
CHE RIVESTONO LE FONTI DI LUCE
FLUORESCENTI. I TUBI SONO
INDIPENDENTI L'UNO DALL'ALTRO,
E SONO COLLEGATI TRAMITE GIUNTI
NEL COLORE BIANCO O TRASPARENTI AI
CAVI D'ALIMENTAZIONE DI LUNGHEZZA
REGOLABILE, FISSATI POI ALLA BASE
DI ATTACCO AL SOFFITTO IN ALLUMINIO
VERNICIATO, COMPLETA DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI.**

EVOLUTION OF THE SHANGHAI SYSTEM
SELECTED FOR THE 2003 COMPASSO D'ORO
(GOLDEN COMPASS) AWARD.

HANGING LAMP WITH DIFFUSE LIGHT,
CONSISTING OF FOUR TUBES
IN TRANSPARENT POLYCARBONATE
COATING THE SOURCE OF FLUORESCENT
LIGHT. THE TUBES ARE INDEPENDENT ONE
FROM THE OTHER AND ARE CONNECTED
BY WHITE OR TRANSPARENT JOINTS TO
THE FEELING CABLES, WHOSE LENGTH IS
ADJUSTABLE, AND ARE THEN FIXED TO THE
BASE OF CONNECTION ON THE CEILING,
IN PAINTED ALUMINIUM, EQUIPPED WITH
ELECTRONIC BALLAST.

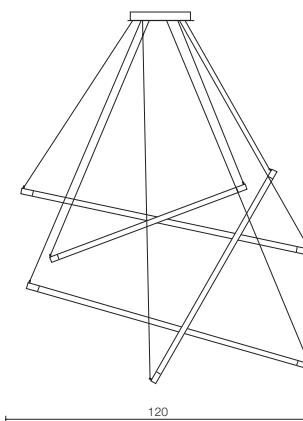

2053/4 L150 4X49W G5 T5 FL   






DRUMS

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI**, 2007



APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LUCE DIRETTA, SOSPESO CON CAVI IN ACCIAIO, FORMATO DA DUE CORPI CILINDRICI FISSATI TRAMITE UN PARTICOLARE SUPPORTO AL PROFILO SUPERIORE IN ESTRUSO DI ALLUMINIO, CHE CONSENTE IL PASSAGGIO DEI CAVI ELETTRICI, VERNICIATO NEL COLORE BIANCO O ARGENTO. UN PARTICOLARE GIUNTO COLLEGATO AL PROFILO PERMETTE SOLUZIONI IN LINEA, A 90° A T E A CROCE. CABLATO PER LAMPADE A IODURI METALLICI, COMPLETO DI GRUPPI ELETTRICI.

HANGING LAMP WITH DIRECT LIGHT, HANGING BY STEEL CABLES, CONSISTING OF TWO CYLINDRIC BODIES FIXED BY A SPECIAL JOINT TO THE UPPER SECTION MADE OF EXTRUSION OF ALUMINIUM, THAT ALLOWS THE PASSING OF THE ELECTRICAL CABLES, PAINTED IN WHITE OR SILVER. WIRED FOR METAL IODIDE BULBS, EQUIPPED WITH ELECTRICAL SETS.

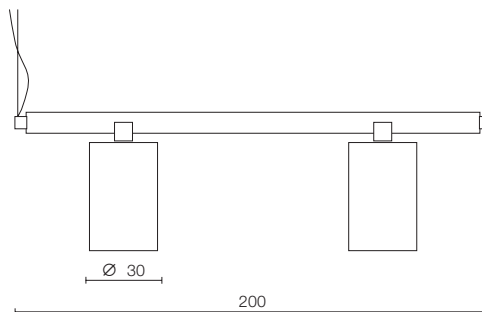

2052/70 L 200 2 X 70W G12 CDM-T MH
2052/150 L 200 2 X 150W G12 CDM-T MH





PISTILLO


DESIGN **EMILIANA MARTINELLI**, 2009




**APPARECCHIO A SOSPENSIONE A LUCE
DIFFUSA FORMATO DA UN TUBO
IN POLICARBONATO SOSPESO
CON UNO O DUE CAVI
IN ACCIAIO, CABLATO PER DUE TUBI
FLUORESCENTI NEL COLORE BIANCO
O NEL COLORE ROSSO/BLU/VERDE.
COMPLETO DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI.**

HANGING LAMP DIFFUSER LIGHT,
CONSISTING OF A TUBE
OF POLYCARBONATE, HANGING BY ONE
OR TWO STEEL CABLES, WIRED FOR TWO
FLUORESCENT TUBES
IN WHITE OR RED/BLUE/GREEN COLOURS.
EQUIPPED WITH ELECTRONIC BALLAST.

2063 Ø 12 L 180 2 X 49W T5 FL BIANCO / WHITE OR
2 X 35W T5 FL COLORATO / COLOUR

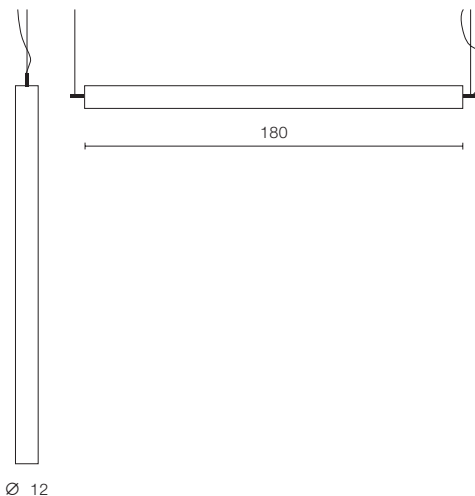

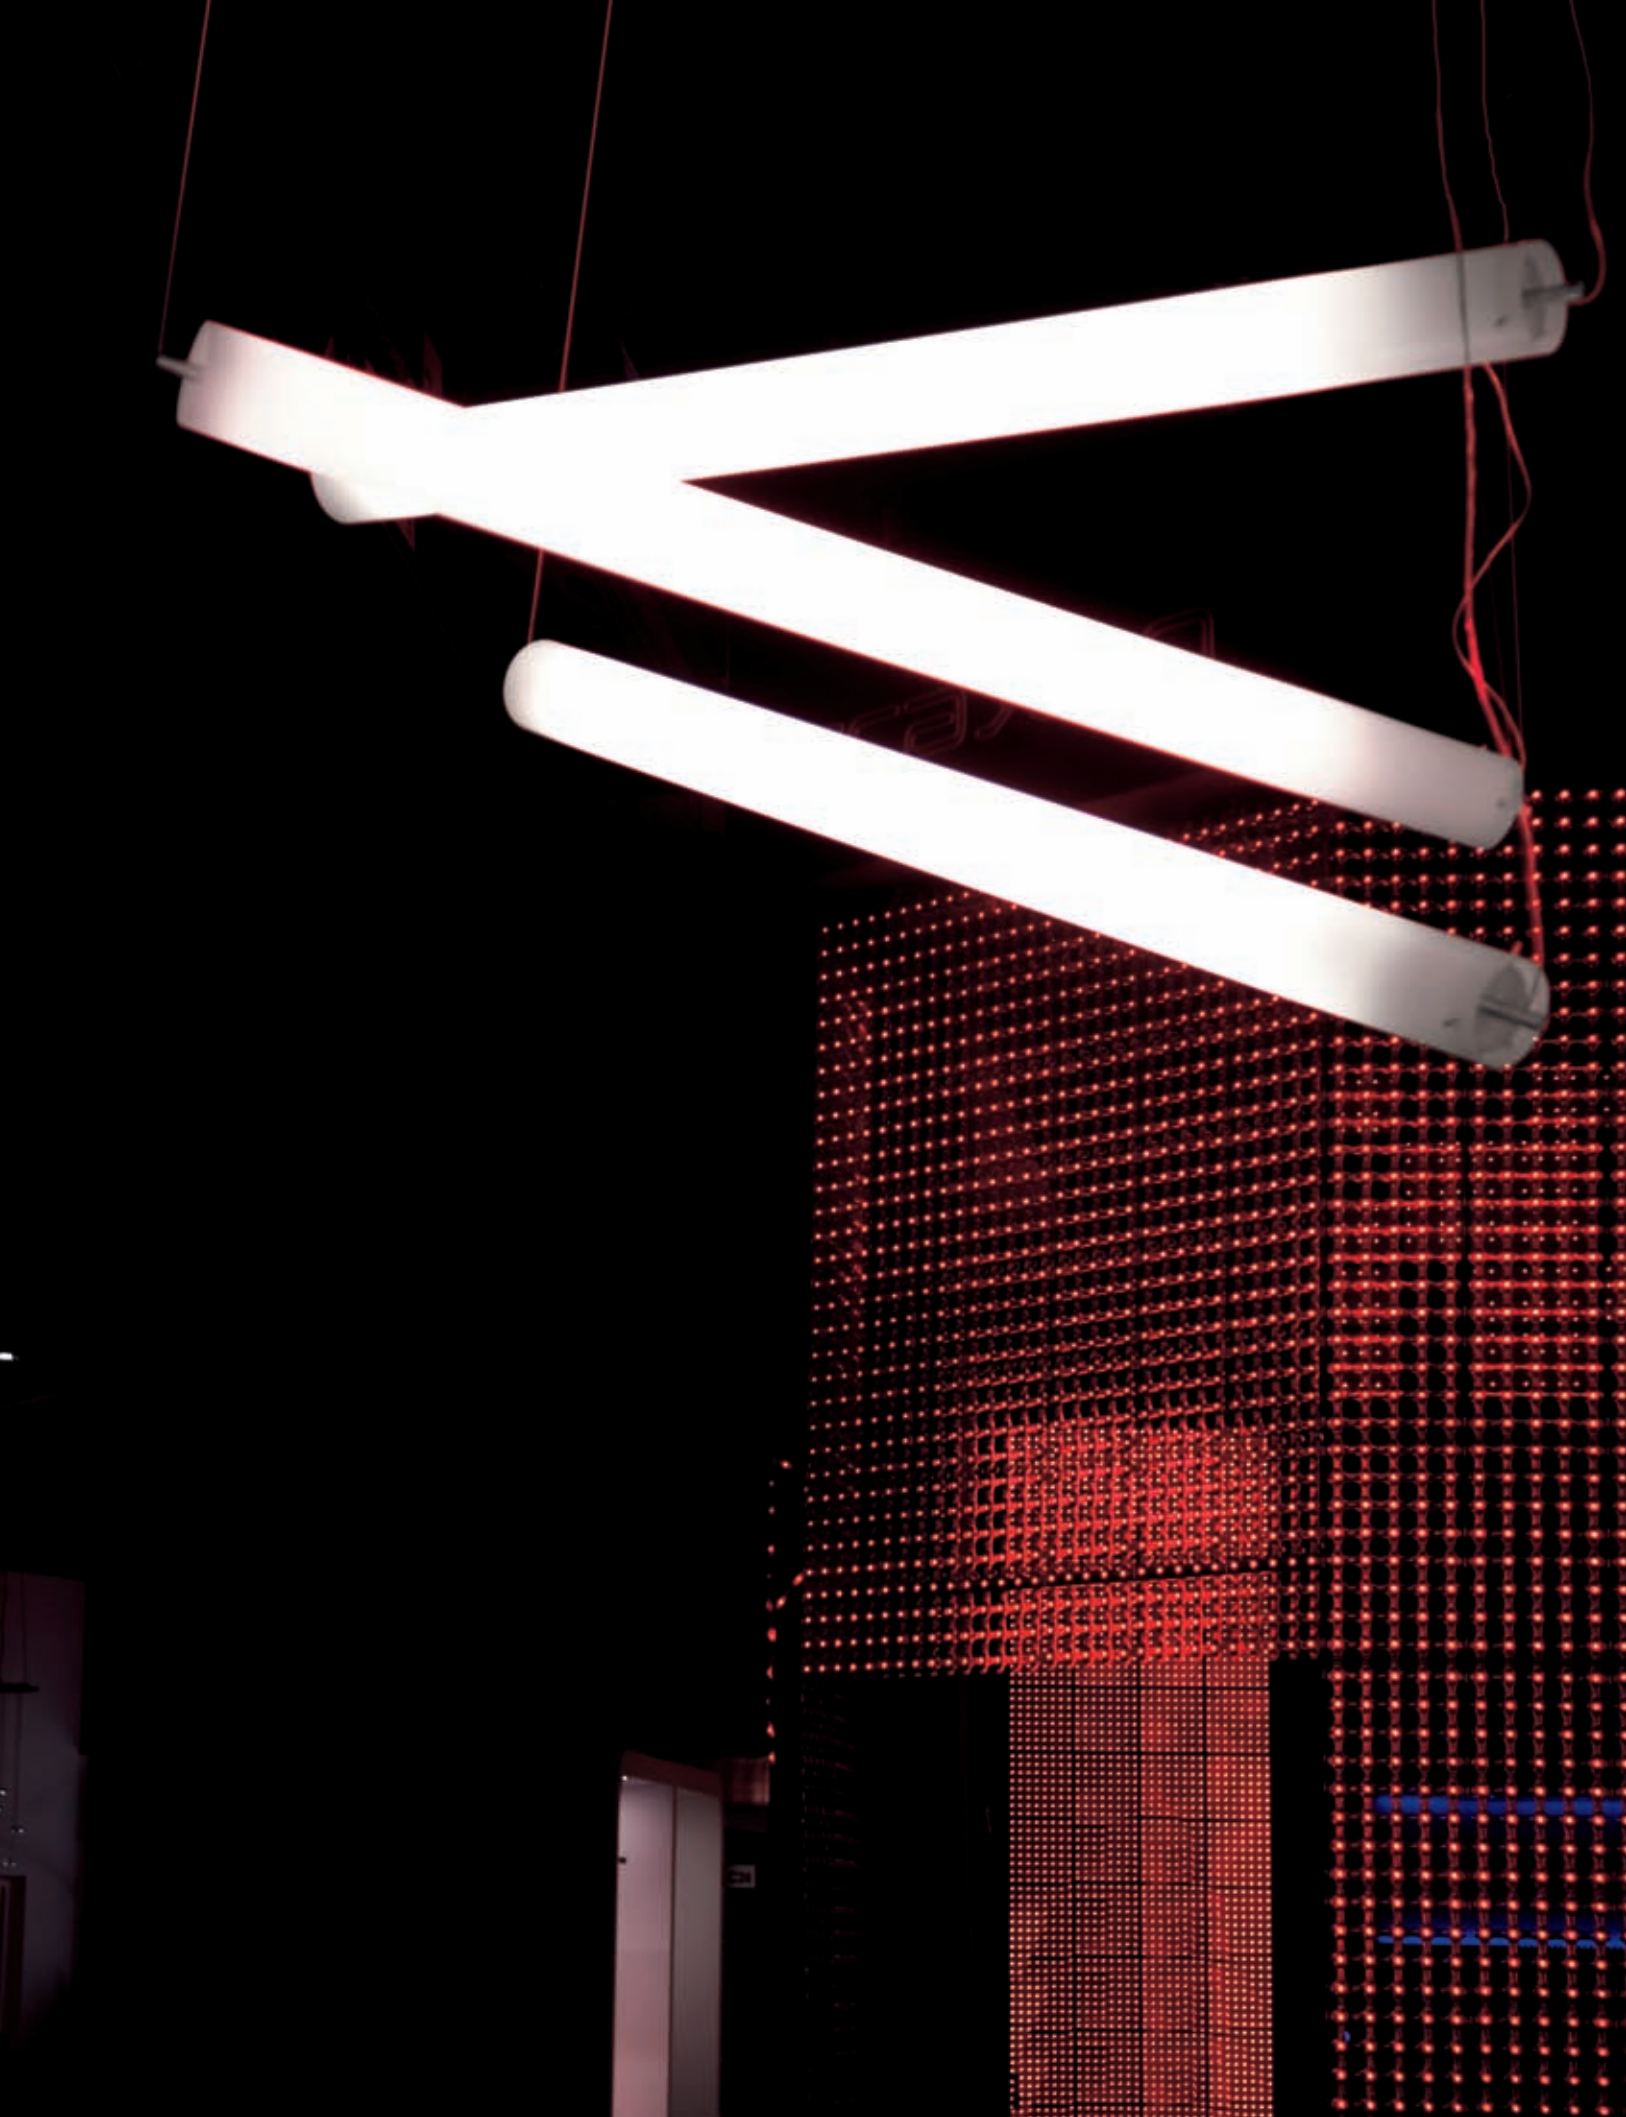






**APPARECCHIO DA PARETE/SOFFITTO
A LUCE DIFFUSA, DIFFUSORE
IN METACRILATO OPAL BIANCO,
BASE IN METALLO VERNICIATO NEL
COLORE BIANCO, FINITURA CENTRALE
IN METACRILATO IRIDISCENTE,
CABLATO PER LAMPADE FLUORESCENTI,
COMPLETO DI ALIMENTATORI
ELETTRONICI.**

WALL/CEILING LAMP, WITH DIFFUSE LIGHT,
DIFFUSER IN WHITE OPAL METHACRYLATE,
BASEPLATE IN WHITE PAINTED METAL,
CENTRAL FINISHING MADE OF IRIDISCENT
METHACRYLATE, WIRED FOR FLUORESCENT
LAMPS, EQUIPPED WITH ELECTRONIC
BALLAST.

2834/M/G Ø 85 H 10 4 X 40W 2GX13 T5 FL
2834/M Ø 40 H 10 1 X 55W 2GX13 T5 FL
2834/M/J Ø 28 H 10 1 X 22W 2GX13 T5 FL

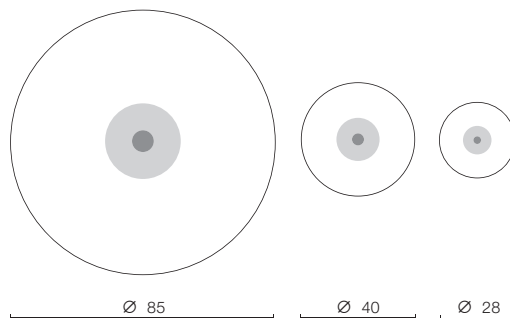

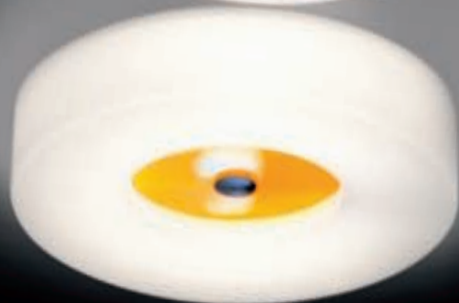


BIG CG

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI**, 2009



APPARECCHIO A SCOMPARSA, A LUCE RIFLESSA, INTEGRATO IN UN PANNELLO DI CARTONGESSO DI MISURA STANDARD CM120X100 DA MONTARE A FILO DEL CONTROSOFFITTO, STRUTTURA INTERNA CON PARABOLA IN ALLUMINIO VERNICIATA NEL COLORE BIANCO, CABLATA PER LAMPADE FLUORESCENTI O A LED. ALIMENTATORI ELETTRONICI DA INSERIRE NEL CONTROSOFFITTO.

RETRACTABLE LAMP, WITH REFLECTED LIGHT, INTEGRATED IN A PANEL MADE OF PLASTERBOARD WITH STANDARD SIZES CM120X100 TO BE INSTALLED ON THE HEDGE OF THE FALSE CEILING, AN INTERNAL FRAME WITH A PARABOLA, MADE OF WHITE PAINTED ALUMINIUM, WIRED FOR FLUORESCENT OR LED BULBS. ELECTRONIC BALLAST TO BE PLUGGED IN THE FALSE CEILING.

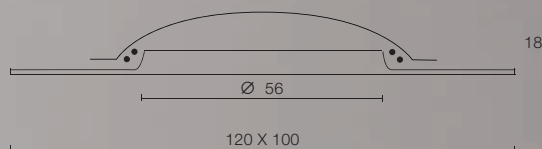

2858/CG

120 X 100 H 18 INCASSO / RECESSED
Ø 56 (FORO EMISSIONE DI LUCE / HOLE LIGHT EMISSION)
6 X 24W 2G11 FL

2858/CG/L

120 X 100 H 18 INCASSO / RECESSED
Ø 56 (FORO EMISSIONE DI LUCE / HOLE LIGHT EMISSION)
12 X 3W LED RGB





LAMPADA DA TERRA A LUCE INDIRECTA
STRUTTURA IN ALLUMINIO SATINATO
O VERNICIATO, PARALUME IN TESSUTO
O IN ALLUMINIO SATINATO O VERNICIATO,
IN DUE DIVERSE DIMENSIONI, E IN TRE
VARIANTI DI COLORE TRA STRUTTURA E
PARALUME.

2270/M/NE STRUTTURA E
PARALUME IN ALLUMINIO VERNICIATO
NEL COLORE NERO.
Ø 50 H 173 1 X 150W E27

2270/NE - 2270/BI
STRUTTURA IN ALLUMINIO SATINATO E
PARALUME IN TESSUTO NEL COLORE
NERO O BIANCO.
Ø 50 H 173 1 X 150W E27

2270/M STRUTTURA E PARALUME
IN ALLUMINIO SATINATO.
Ø 50 H 173 1 X 150W E27

2270/G/NE STRUTTURA IN
ALLUMINIO SATINATO PARALUME IN
TESSUTO NEL COLORE NERO.
Ø 80 H 192 1 X 205W E27 HAL

798/M/NE LAMPADA DA
TAVOLO CON STRUTTURA E PARALUME
IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE
NERO.
Ø 40 H 68 1 X 100W E27

798/NE - 798/BI
STRUTTURA IN ALLUMINIO SATINATO E
PARALUME IN TESSUTO NEL COLORE
NERO O BIANCO.
Ø 40 H 68 1 X 100W E27

798/J/M STRUTTURA E
PARALUME IN ALLUMINIO SATINATO.
Ø 20 H 38 1 X 60W E14

798/J/NE - 798/J/BI
STRUTTURA IN ALLUMINIO E PARALUME IN
TESSUTO NEL COLORE NERO O BIANCO.
Ø 20 H 38 1 X 60W E14

FLOOR LAMP INDIRECT LIGHT
SATIN OR PAINTED ALUMINIUM STRUCTURE ,
SHADE IN SATIN OR PAINTED ALUMINIUM,
OR IN FABRIC SHADE.
THE LAMP IS IN TWO DIFFERENT SIZES
AND IN THREE COLOURS :

2270/M/NE PAINTED ALUMINIUM
STRUCTURE AND SHADE.

2270/NE - 2270/BI SATIN ALUMINIUM
STRUCTURE AND BLACK OR WHITE
FABRIC SHADE.

2270/M SATIN ALUMINIUM STRUCTURE
AND SHADE.


2270/G/NE SATIN ALUMINIUM
STRUCTURE AND BLACK
OR WHITE FABRIC SHADE.

798/M/NE TABLE LAMP WITH
BLACK PAINTED ALUMINIUM
STRUCTURE AND SHADE.

798/NE - 798/BI SATIN ALUMINIUM
STRUCTURE AND BLACK OR WHITE
FABRIC SHADE.

798/J/M SATIN ALUMINIUM
STRUCTURE AND SHADE.

798/J/NE - 798/J/BI SATIN
ALUMINIUM STRUCTURE
AND BLACK OR WHITE
FABRIC SHADE.

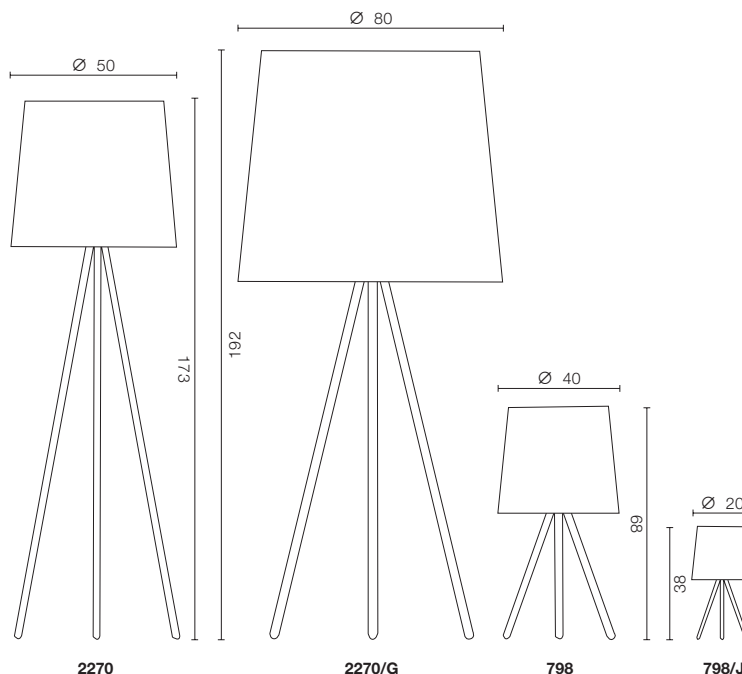



BRICK

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI**, 2005 - 2009



SERIE DI APPARECCHI A LUCE DIRETTA ORIENTABILE CON DIVERSI SUPPORTI DI FISSAGGIO PER PERMETTERE VARIE SOLUZIONI:
DA BARRA, DA BINARIO ELETTRIFICATO, DA PARETE-SOFFITTO, DA TAVOLO, A SOSPENSIONE E DA TERRA IN ESTRUSO DI ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE BIANCO O ARGENTO.
EMISSIONE DI LUCE SINGOLA, DOPPIA O A QUATTRO LAMPADE AD ALOGENI AR111 HAL, IODURI METALLICI CDM - R111 MH O A LED BIANCHI O RGB. COMPLETI DI ALIMENTATORI ELETTRONICI.



SERIES OF DEVICES WITH ADJUSTABLE DIRECT LIGHT, WITH DIFFERENT CONNECTIONS TO ALLOW DIFFERENT SOLUTIONS: FOR BAR, FOR ELECTRIFIED TRACK, FOR WALL-CEILING, FOR HANGING AND FOR STANDING ONE, THEY ARE MADE OF EXTRUSION OF ALUMINIUM, WHITE PAINTED. SINGLE, DOUBLE EMISSION OF LIGHT OR WITH FOUR HALOGEN AR111 HAL, METAL IODIDE CDM - R111 MH OR LED BULBS. ELECTRONIC BALLAST INCLUDED.





1389/B	15 X 5	L 30	1 X 75W G53 HAL	1 X 70W GX8,5 MH	1 X 12W LED
1389/2/B	15 X 5	L 54	2 X 75W G53 HAL	2 X 70W GX8,5 MH	2 X 12W LED
1389/BE	15 X 5	L 30	1 X 75W G53 HAL	1 X 70W GX8,5 MH	1 X 12W LED
1389/2/BE	15 X 5	L 54	2 X 75W G53 HAL	2 X 70W GX8,5 MH	2 X 12W LED
2873/2	15 X 5	L 54	2 X 75W G53 HAL	2 X 70W GX8,5 MH	2 X 12W LED
2873/4	35 X 5	L 54	4 X 75W G53 HAL	4 X 70W GX8,5 MH	4 X 12W LED
1396	15 X 5	L 30	1 X 75W G53 HAL	1 X 70W GX8,5 MH	1 X 12W LED
1401/2	15 X 5	L 54	2 X 75W G53 HAL	2 X 70W GX8,5 MH	2 X 12W LED
2055/2	15 X 5	L 54	2 X 75W G53 HAL	2 X 70W GX8,5 MH	2 X 12W LED
2055/4	35 X 5	L 54	4 X 75W G53 HAL	4 X 70W GX8,5 MH	4 X 12W LED
1405	29 X 10	L 50	1 X 70W G12 MH	1 X 150W G12 MH	
809	15 X 5	H 30	1 X 75W G53 HAL		1 X 12W LED
2059/4	15 X 5	L 150	4 X 75W G53 HAL	4 X 70W GX8,5 MH	4 X 12W LED
2275/2	15 X 5	H 190	2 X 75W G53 HAL + 1 X 300W R7S HAL	2 X 70W GX8,5 MH + 1 X 300W R7S	2 X 12W LED + 1 X 300W R7S HAL
2276/2	15 X 5	H 200	2 X 75W G53 HAL	2 X 70W GX8,5 MH	2 X 12W LED

PER MAGGIORI DETTAGLI CONSULTARE
IL CATALOGO GENERALE "SISTEMI".

SEE THE FULL SERIES IN THE GENERAL
CATALOGUE "SISTEMI".

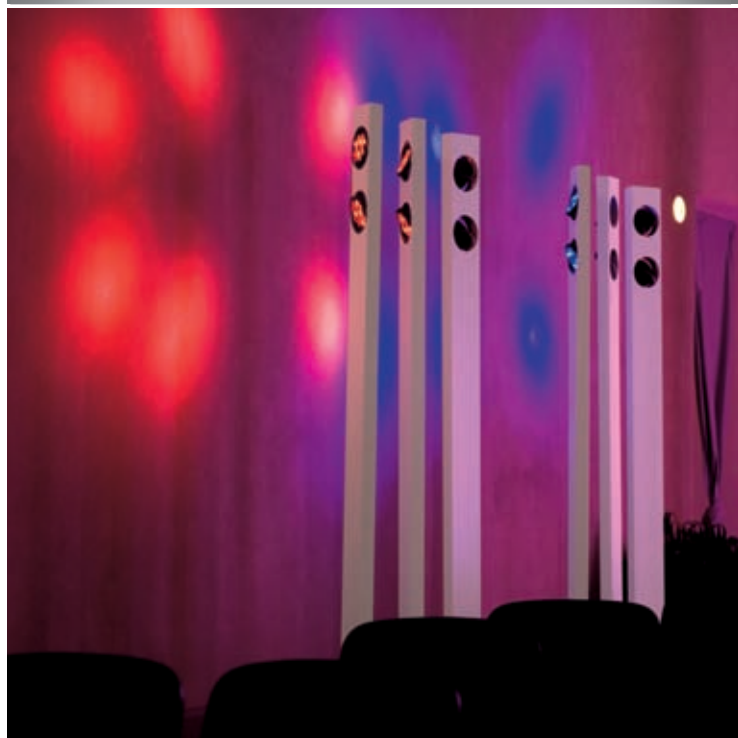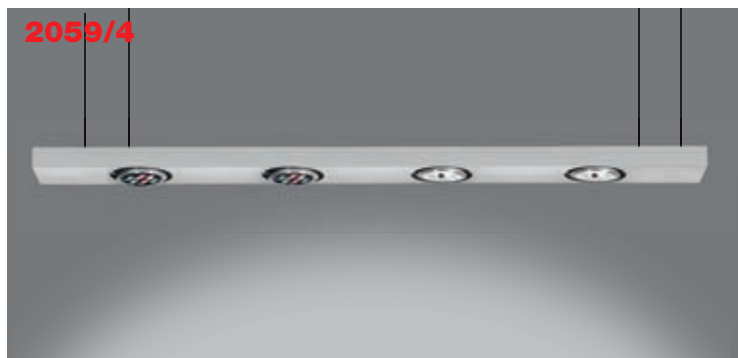

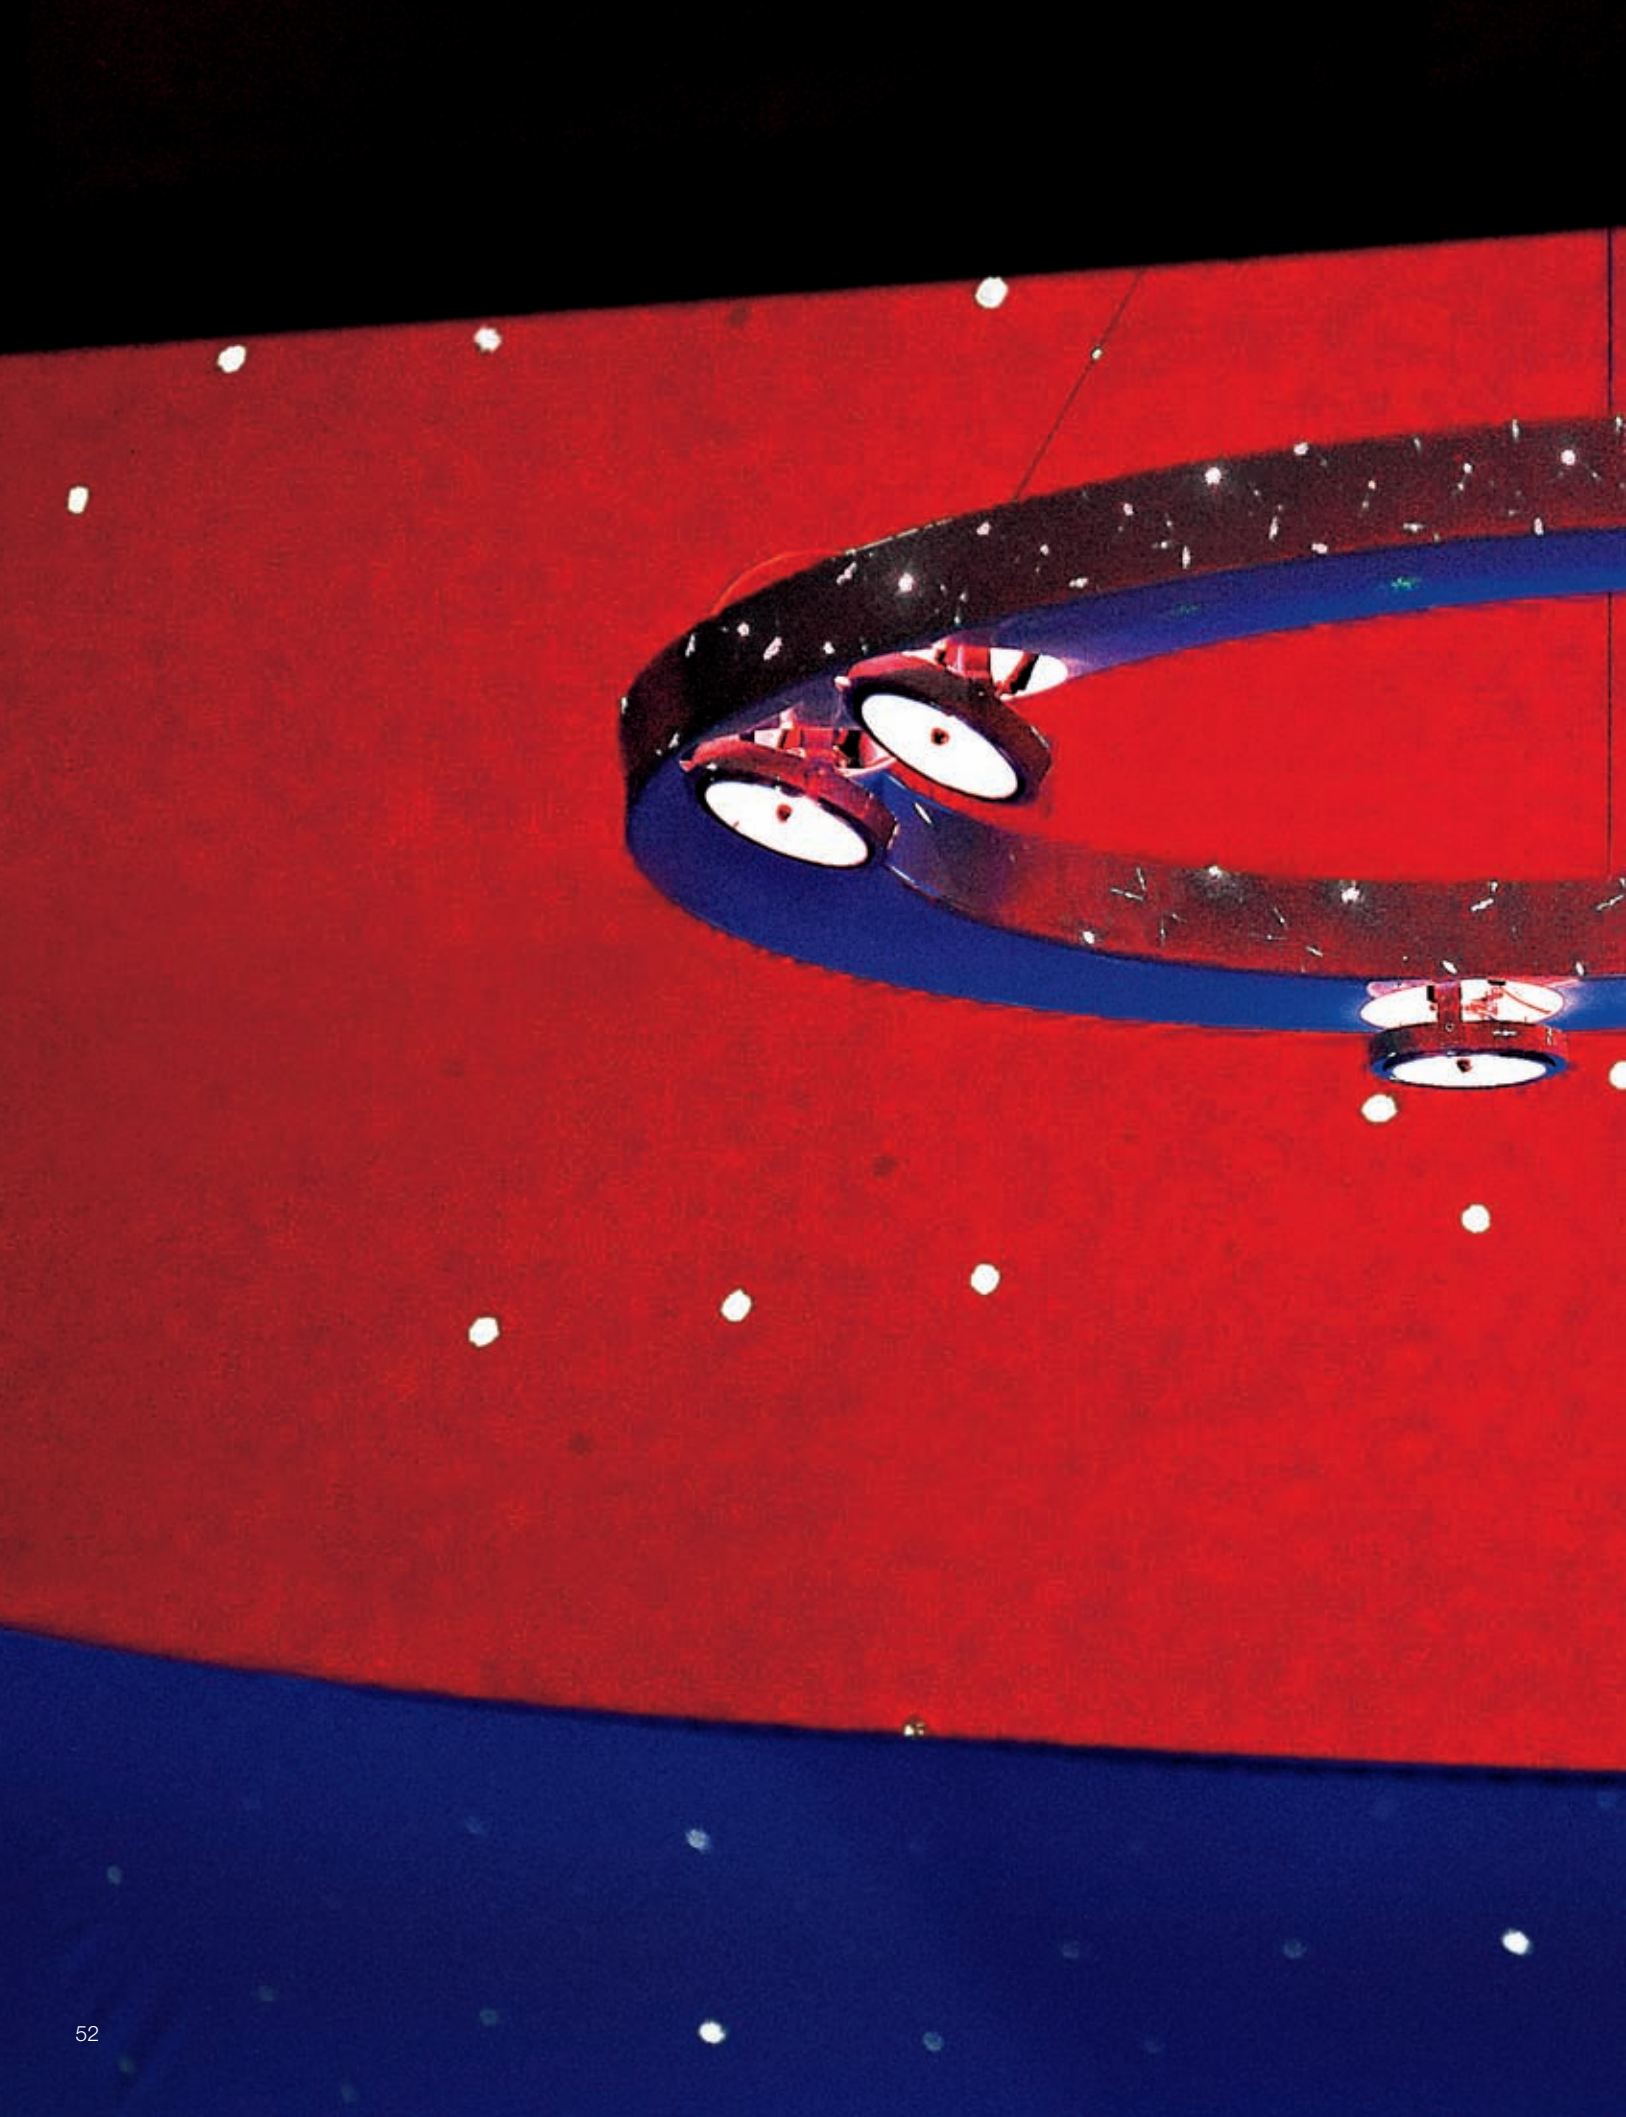

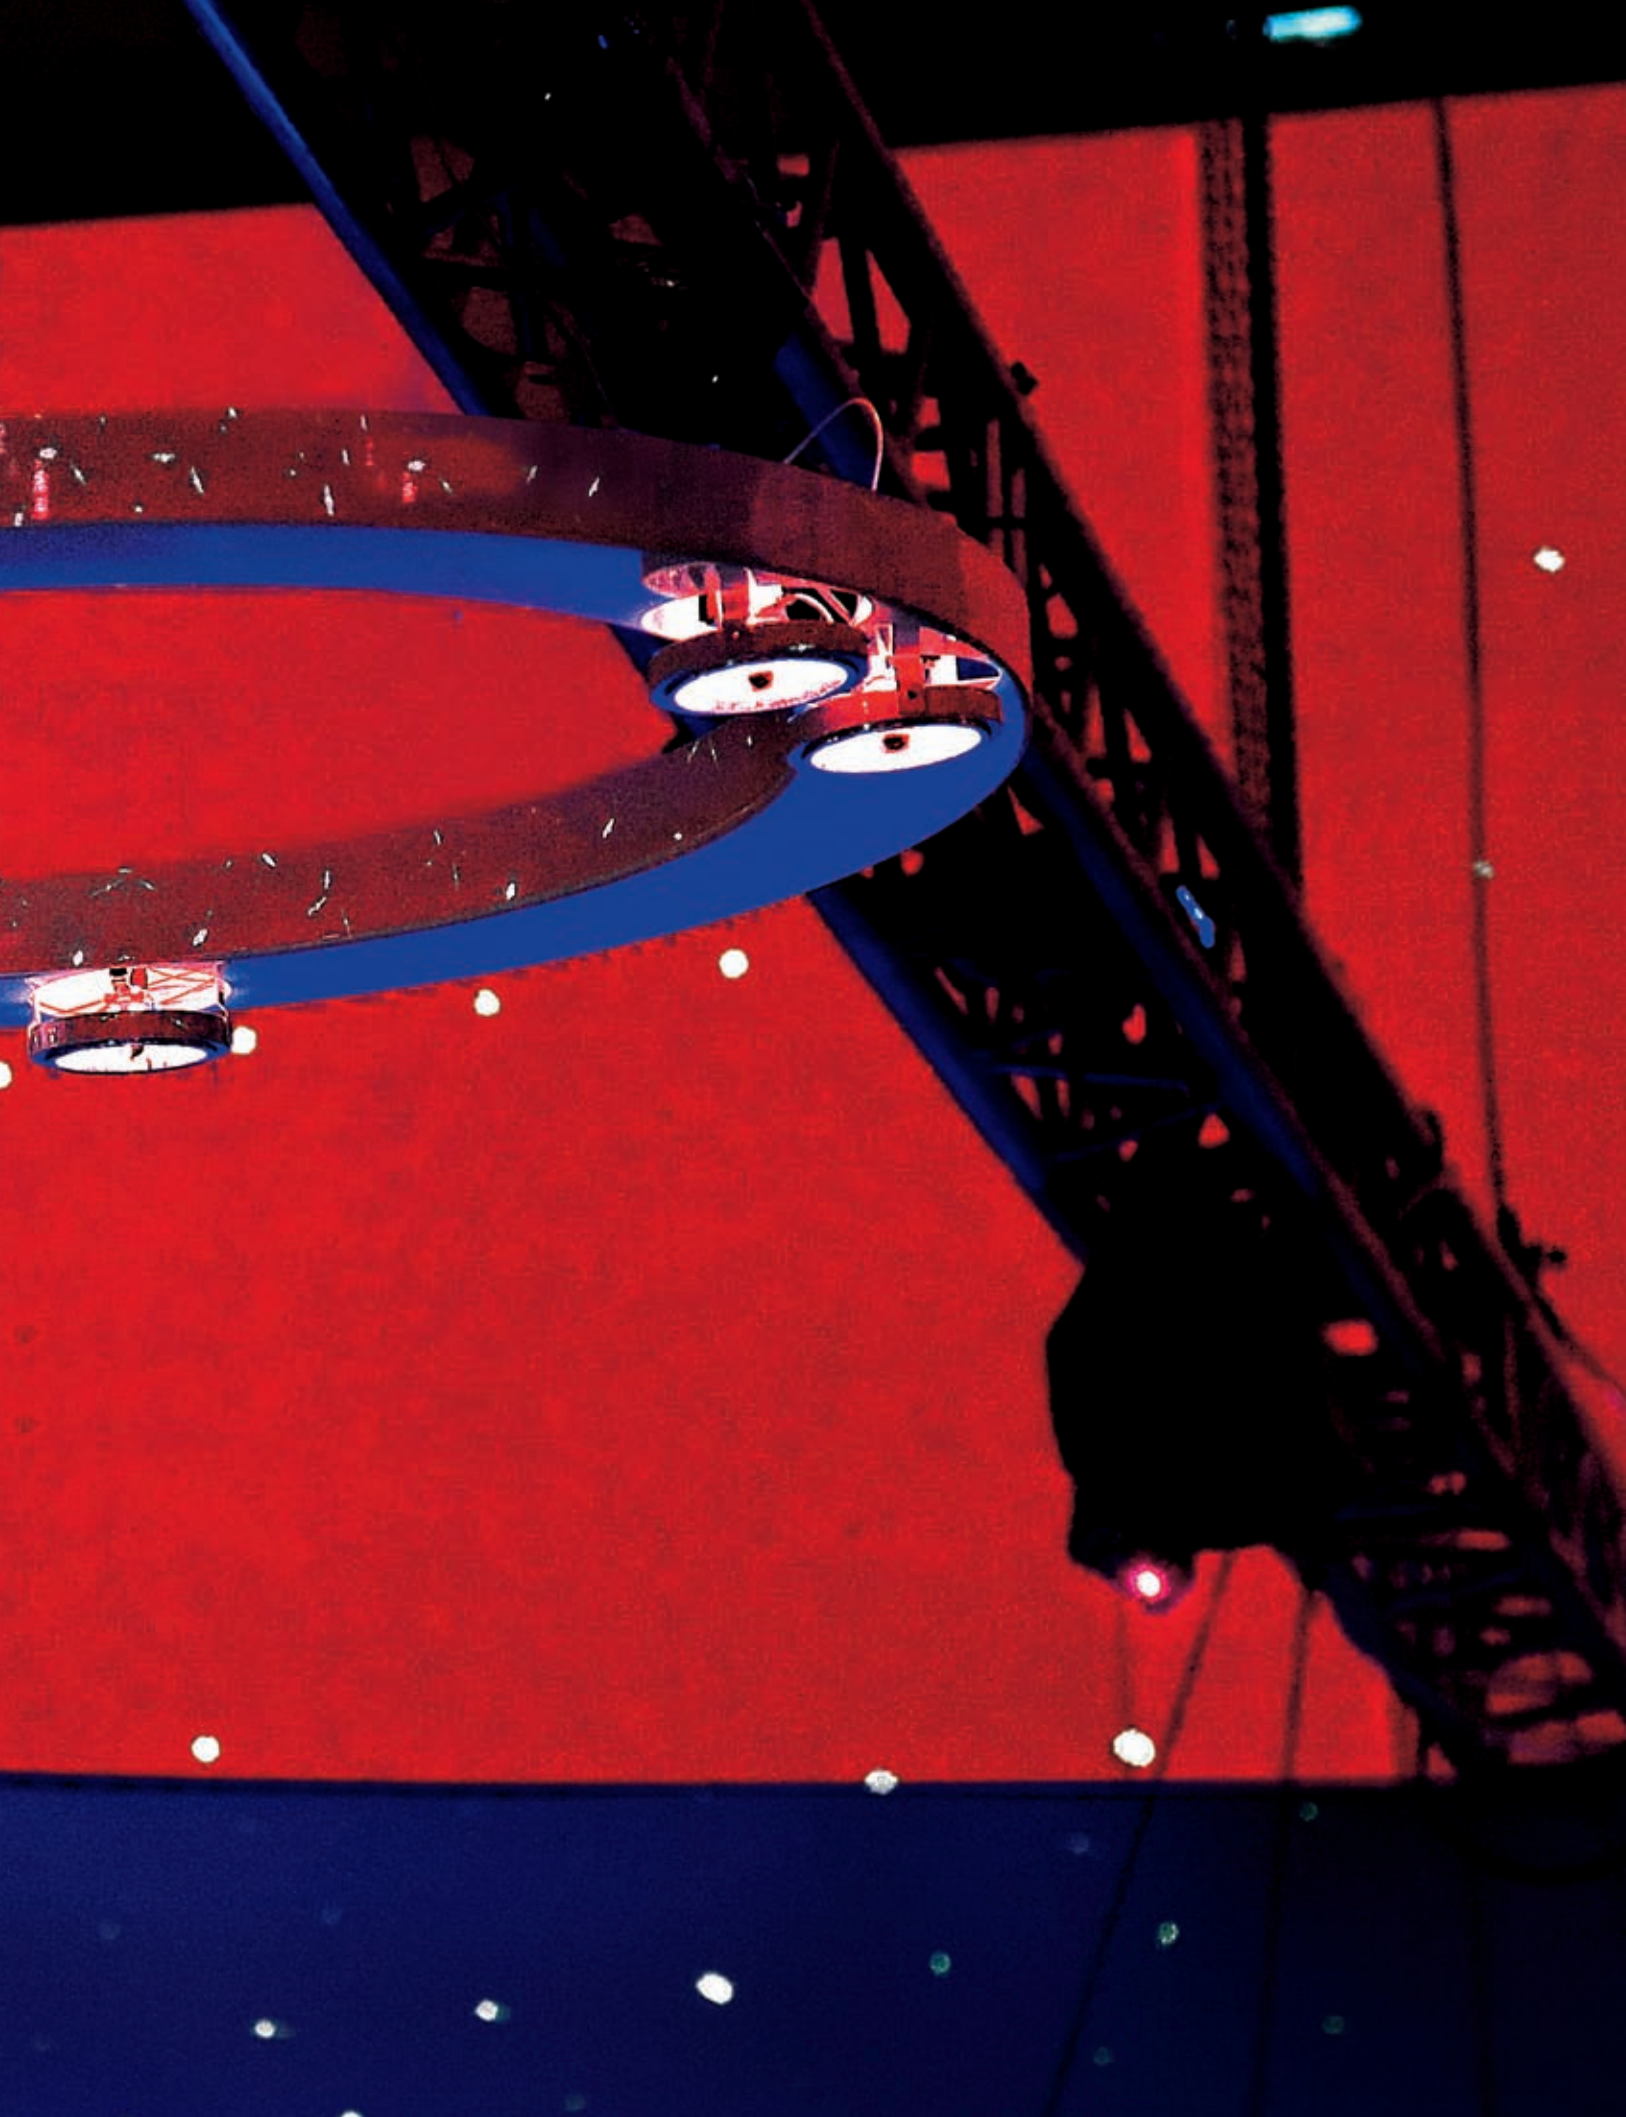

collezione

MAGGIORI DETTAGLI E ALTRI APPARECCHI SONO VISIBILI ALL'INTERNO DEI NOSTRI CATALOGHI **LAMPADE E SISTEMI**





martinelli luce



MARCHI DI QUALITÀ



IMQ - marchio di conformità italiano.
Italian Quality Institute



Apparecchi costruiti secondo la norma
europea EN 60 598/1.

GRADO DI PROTEZIONE

IP20

International Protection, rif. IEC 529
ovvero grado di protezione contro
la penetrazione di solidi e liquidi. Le
due cifre caratteristiche designano
rispettivamente il grado di protezione
offerto contro i corpi solidi e liquidi.

IP40

CLASSI DI ISOLAMENTO



Classe prima,
apparecchio provvisto di isolamento
fondamentale in ogni parte e con
parti conduttrici accessibili collegate
ad un conduttore supplementare di
protezione (messa a terra).



Classe seconda, apparecchio
provvisto di doppio isolamento o
isolamento rinforzato senza dispositivi
per la messa a terra.



Classe terza,
apparecchio previsto per il
funzionamento a bassissima tensione
di sicurezza in cui non si producono
tensioni superiori alla stessa.



La parte più alta dell'apparecchio
può entrare in contatto con superfici
normalmente infiammabili. Ove non
compaia simbolo grafico, si intende
che la parte più alta dell'apparecchio
deve essere installata a non meno di
25 mm da un materiale normalmente
infiammabile.

MARKS OF APPROVAL



IMQ - Italian Quality Institute



Produced in compliance with directives
EN 60 598/1.

DEGREE OF PROTECTION

IP20

International Protection, ref. IEC 529 degree
of protection against penetration of solids
and liquids. the two figures indicate the
degree of protection against solids and
liquids respectively.

IP40

LUMINAIRES CLASSIFICATION



Class 1
appliance fitted with basic insulation
throughout and with accessible live parts
connected to a supplementary safety circuit
(ground).



Class 2
appliance fitted with double insulation or
reinforced insulation without ground
connection.



Class 3
appliance designed for safety extra low
voltage (S.E.L.V.) operation in which not
higher voltages are produced.



The upper part of the appliance may come
into contact with normally-ignitable
surfaces. If this symbol is not shown, the
upper part of appliance must be installed
not less than 25 mm from any normally
ignitable material.

**MARTINELLI LUCE SPA SI RISERVA
IL DIRITTO DI APPORTARE AI PROPRI
MODELLI IN OGNI MOMENTO E SENZA
NESSUN PREAVVISO, QUALSIASI
MODIFICA RITENESSE OPPORTUNA.**

**MARTINELLI LUCE SPA RESERVES THE
RIGHT TO INTRODUCE ANY CHANGES
TO ITS OWN MODELS, WITHOUT PRIOR
NOTICE.**

martinelli luce spa

via t. bandettini 55100 lucca italia
t. +39 0583 418315
f. +39 0583 419003
www.martinelliluce.it
info@martinelliluce.it
showroom martinelli luce
via santa lucia 55100 lucca italia
t. e f. +39 0583 496254
showroom@martinelliluce.it



NEWS 09